

Anschweißhaken - GK 8

Übersicht und Serie PEJO 700 C / 700 U



Anschweißhaken - GK 8

UKN

Die Übersicht der Anschweißhaken

Anschweißhaken



Anschweißhaken
GK 8 / Serie 700 C / PEJO




Anschweißhaken
GK 8 / Serie 700 U / PEJO




Anschweißhaken
GK 8 / Typ UKN

Anschweißhaken • Serie 700 C • PEJO

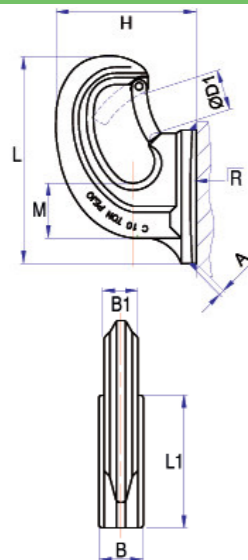

Artikel Nr.	Bezeichnung	Tragfähigkeit t	L mm	L1 mm	H mm	B mm	øD1 mm	A mm	Gewicht Stk./kg
03.06.08.700C.1	PEJO - 700 C - 1	1	105	67	76	30	21	4	0,72
03.06.08.700C.2	PEJO - 700 C - 2	2	130	83	93	35	25	4	1,20
03.06.08.700C.3	PEJO - 700 C - 3	3	133	84	100	35	25	6	1,37
03.06.08.700C.4	PEJO - 700 C - 4	4	177	110	125	42	38	6	2,86
03.06.08.700C.5	PEJO - 700 C - 5	5	185	113	133	44	40	6	3,00
03.06.08.700C.6	PEJO - 700 C - 6	6	198	120	141	50	40	8	3,04
03.06.08.700C.8	PEJO - 700 C - 8	8	250	150	169	60	45	8	7,20
03.06.08.700C.10	PEJO - 700 C - 10	10	262	160	170	65	50	8	7,42
03.06.08.700C.18	PEJO - 700 C - 18	18	290	180	190	80	50	10	10,93

Anschweißhaken • Serie 700 U • PEJO

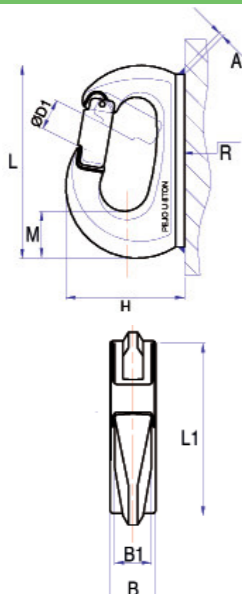

Artikel Nr.	Bezeichnung	Tragfähigkeit t	L mm	L1 mm	H mm	B mm	øD1 mm	A mm	Gewicht Stk./kg
03.06.08.700U.05	PEJO - 700 U - 0,5	0,5	95	87	63	23	20	4	0,44
03.06.08.700U.1	PEJO - 700 U - 1	1	105	99	75	25	23	4	0,59
03.06.08.700U.2	PEJO - 700 U - 2	2	123	109	86	30	27	4	1,03
03.06.08.700U.3	PEJO - 700 U - 3	3	145	133	101	35	31	6	1,92
03.06.08.700U.4	PEJO - 700 U - 4	4	152	142	107	35	31	6	2,09
03.06.08.700U.6	PEJO - 700 U - 6	6	205	185	127	40	40	8	3,77
03.06.08.700U.8	PEJO - 700 U - 8	8	216	205	139	50	40	8	5,33


Anschweißhaken • Typ UKN

Artikel Nr.	Bezeichnung	Tragfähigkeit t - 4:1	Tragfähigkeit t - 5:1	B mm	G mm	H mm	K mm	L mm	S mm	Z mm	Gewicht Stk./kg
03.06.08.UKN.075	UKN - 0,75*	0,95	0,75	20	13	20	19	81.5	5	56	0,2
03.06.08.UKN.1	UKN - 1*	1,25	1	27	17	25	25	95	6	72	0,6
03.06.08.UKN.2	UKN - 2*	2,5	2	33	20	30	30	114	8	86	0,9
03.06.08.UKN.3	UKN - 3	3,75	3	30	23	32	35	132	10	105	1,3
03.06.08.UKN.4	UKN - 4	5	4	30	29	38	42	140	11	114	2
03.06.08.UKN.5	UKN - 5	6	5	34	30	47	45	165	12	131	3,2
03.06.08.UKN.8	UKN - 8	10	8	34	40	51	50	172	13	133	3,6
03.06.08.UKN.10	UKN - 10	12,5	10	47	43	58	55	220	14	170	8,2
03.06.08.UKN.15	UKN - 15	18,5	15	55	50	67	60	240	15	188	9,8



*Anschweißplatte leicht gewölbt



Einsatzbereich 120°



Einsatzbereich 45° in seitlicher Zugrichtung



Alle Teile sind leicht austauschbar. Die Gunnebo Industries AB verfügt über ein komplettes Ersatzteilprogramm für alle Größen.

Jeder Haken ist durch eine Identifikationsnummer gekennzeichnet, die einen vollständigen Nachweis über die Schmiedung zum Materialursprung erlaubt.

Die Formgebung der Sicherungsklappe erleichtert die Handhabung.

Der exakte Sitz der Sicherungsklappe gewährleistet eine ausgezeichnete Seitenstabilität.

Der Universalhaken der Gunnebo Industries AB UKN ist besonders zu empfehlen, da die geschmiedete, allseits belastbare Sicherungsklappe in der Lage ist, innerhalb der vorgegebenen Belastung die Last festzuhalten.

Die Feder ist aus rostfreiem Stahl und gut geschützt angeordnet.

Jedem Haken ist eine Schweißanleitung beigelegt.

Die Anschweißplatte ist so präpariert, dass der Haken sofort nach Anlieferung angeschweißt werden kann.

Der Haken kann unter normalen Bedingungen ohne vorherige Erwärmung angeschweißt werden.

