

Zurkketten 1-teilig

ENORM / Güteklasse 10 nach EN 12195-3



Zurkketten • 1-teilig • hochfest • Spanner fest montiert • GK 10 • ENORM



Zurrkette 1-teilig, hochfest, nach EN 12195-3, Spanner fest montiert. Güteklasse 10 - ENORM. Mit 2 Gabelkopfhaken, 1 Verkürzungsklaue mit Sicherung, Ratschenspanner mit Ausdrehsicherung, einschl. Zurrkraftplakette und Werksbescheinigung. Oberfläche Kette: turkis pulverbeschichtet. Oberfläche Verkürzungsklaue, Gabelkopfhaken und Ratschenspanner: turkis pulverbeschichtet.

Artikel Nr.	Nenngröße Ø mm	zulässige Zugkraft daN	erreichbare Vorspannkraft STF daN	Standardlänge m
05.01.ZK10E1.J001.080.0350	8	5.000	1.575	3,5
05.01.ZK10E1.J001.100.0350	10	8.000	3.000	3,5
05.01.ZK10E1.J001.130.0350	13	13.400	3.000	3,5

Wichtig → Die Kette muss immer in der unteren Tasche fixiert sein!
Hinweis → auch in anderen Längen möglich - siehe Bestellhinweis!

Ratschenspanner mit 2 Ösen • hochfest • GK 10 • ENORM



Ratschenspanner mit Ausdrehsicherung und 2 Ösen, hochfest, nach EN 12195-3, einschl. Zurrkraftplakette und Werksbescheinigung. Güteklasse 10 - ENORM. Oberfläche Ratschenspanner: turkis pulverbeschichtet.

Artikel Nr.	Nenngröße Ø mm	zulässige Zugkraft daN	erreichbare Vorspannkraft STF daN	Spannweg max mm	Hebellänge mm
05.04.RO10E1.080	8	5.000	1.575	150	225
05.04.RO10E1.100	10	8.000	3.000	150	335
05.04.RO10E1.130	13	13.400	3.000	159	335

Zurkketten • 1-teilig • hochfest • Spanner fest montiert • GK 10



Zurrkette 1-teilig, hochfest, nach EN 12195-3, Spanner fest montiert. Güteklasse 10. Mit 2 Gabelkopfhaken, 1 Verkürzungsklaue mit Sicherung, Ratschenspanner mit Ausdrehsicherung, einschl. Zurrkraftplakette und Werksbescheinigung. Oberfläche Kette: blau lackiert. Oberfläche Verkürzungsklaue, Gabelkopfhaken und Ratschenspanner: orange lackiert.

Artikel Nr.	Nenngröße Ø mm	zulässige Zugkraft daN	erreichbare Vorspannkraft STF daN	Standardlänge m
05.01.ZK10S1.U001.080.0350	8	5.000	1.575	3,5
05.01.ZK10S1.U001.100.0350	10	8.000	3.000	3,5
05.01.ZK10S1.U001.130.0350	13	13.400	3.000	3,5

Hinweis → auch in anderen Längen möglich - siehe Bestellhinweis!

Ratschenspanner mit 2 Gabelanschlüssen • hochfest • GK 10



Ratschenspanner mit Ausdrehsicherung und 2 Gabeln, hochfest, nach EN 12195-3 und Werksbescheinigung. Güteklasse 10. Oberfläche Ratschenspanner: orange lackiert.

Artikel Nr.	Nenngröße Ø mm	zulässige Zugkraft daN	erreichbare Vorspannkraft STF daN	Spannweg max mm	Hebellänge mm
05.04.RG10S1.080	8	5.000	1.250	160	380
05.04.RG10S1.100	10	8.000	2.000	160	380
05.04.RG10S1.130	13	13.400	2.000	160	380

Bestellhinweis

Die Artikel-Nr. der **Zurkketten** setzt sich aus nachfolgenden Details zusammen:

Artikel Nr.	Kategorie Ladungssicherung Zurkketten	Zurrkette	Güteklasse	Kette 1- oder 2-teilig	Interne-Nummer	Nenngröße Ø mm	Ketten-Nutzlänge (z.B. 0350 = 3,5 m = Standardlänge) (z.B. 0400 = 4 m = Andere Ketten-Nutzlänge)
In diesem Fall	IMMER	ZK	10	E=ENORM 1-teilig	J001	080 = 8	0350 = 3,5 m Standardlänge
05.01.ZK10E1.J001.080.0350	05.01.	ZK10E1.J001.080.					0350
05.01.ZK10E1.J001.080.0400	Bitte ändern Sie nur die Kettennutzlänge (rote Angabe) wenn diese von der Standardlänge 3,5 m abweicht - Vielen Dank!						

Zurkketten 1- und 2-teilig

Güteklasse 8



Zurkketten • 1-teilig • hochfest • Spanner fest montiert • GK 8

Zurrkette 1-teilig, hochfest, nach EN 12195-3, Spanner fest montiert. Güteklasse 8. Mit 2 Gabelkopfhaken, 1 Verkürzungsklaue mit Sicherung, Ratschenspanner mit Ausdrehsicherung, einschl. Zurrkraftplakette und Werksbescheinigung. Oberfläche Kette: schwarz, klar lackiert, blank. Oberfläche Verkürzungsklaue, Gabelkopfhaken und Ratschenspanner: rot lackiert.

Artikel Nr.	Nenngröße Ø mm	zulässige Zugkraft daN	erreichbare Vorspannkraft STF daN	Bruchkraft kN	Standardlänge m
05.01.ZK08S1.U001.060.0350	6	2.000	550	45	3,5
05.01.ZK08S1.U001.080.0350	8	4.000	1.000	80	3,5
05.01.ZK08S1.U001.100.0350	10	6.300	1.575	126	3,5
05.01.ZK08S1.U001.130.0350	13	10.000	1.500	212	3,5
05.01.ZK08S1.U001.160.0350	16	16.000	2.400		3,5



Hinweis → auch in anderen Längen möglich - siehe Bestellhinweis!

Ratschenspanner mit 2 Ösen • hochfest • GK 8

Ratschenspanner mit Ausdrehsicherung und 2 Ösen, hochfest, nach EN 12195-3. Güteklasse 8. Oberfläche Ratschenspanner: rot lackiert.


Artikel Nr.	Nenngröße Ø mm	zulässige Zugkraft daN	erreichbare Vorspannkraft STF daN	Spannweg max mm	Hebellänge mm
05.04.RO08S1.060	6	2.000	550	90	170
05.04.RO08S1.080	8	4.000	1.000	160	360
05.04.RO08S1.100	10	6.300	1.575	160	360
05.04.RO08S1.130	13	10.000	1.500	140	360
05.04.RO08S1.160	16	16.000	2.400	130	360



Zurkketten • 2-teilig • hochfest • Spanner nicht fest montiert • GK 8

Zurrkette 2-teilig, hochfest, nach EN 12195-3, Güteklasse 8. Mit 2 Gabelkopfhaken, 2 Verkürzungshaken, Ratschenspanner mit Ausdrehsicherung, einschl. Zurrkraftplakette und Werksbescheinigung. Oberfläche Kette: schwarz, klar lackiert, blank. Oberfläche Gabelkopfhaken und Ratschenspanner: rot lackiert.

Artikel Nr.	Nenngröße Ø mm	zulässige Zugkraft daN	erreichbare Vorspannkraft STF daN	Bruchkraft kN	Standardlänge m
05.01.ZK08S2.U001.060.0350	6	2.000	550	45	3,5
05.01.ZK08S2.U001.080.0350	8	4.000	1.000	80	3,5
05.01.ZK08S2.U001.100.0350	10	6.300	1.575	126	3,5
05.01.ZK08S2.U001.130.0350	13	10.000	1.500	212	3,5
05.01.ZK08S2.U001.160.0350	16	16.000	2.400	320	3,5

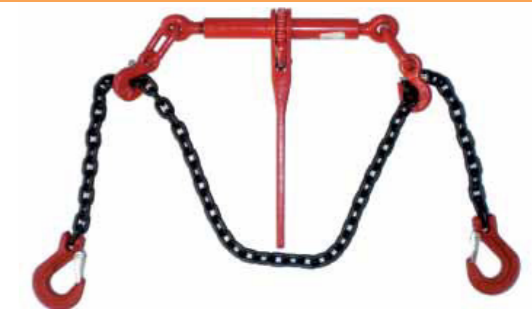

Hinweis → auch in anderen Längen möglich - siehe Bestellhinweis!

Ratschenspanner mit 2 Verkürzungshaken • hochfest • GK 8

Ratschenspanner mit Ausdrehsicherung und 2 Verkürzungshaken, hochfest, nach EN 12195-3 und Werksbescheinigung. Güteklasse 8. Oberfläche Ratschenspanner: rot lackiert.

Artikel Nr.	Nenngröße Ø mm	zulässige Zugkraft daN	erreichbare Vorspannkraft STF daN	Spannweg max mm	Hebellänge mm
05.04.RV08S1.060	6	2.000	550	90	170
05.04.RV08S1.080	8	4.000	1.000	160	360
05.04.RV08S1.100	10	6.300	1.575	160	360
05.04.RV08S1.130	13	10.000	1.500	140	360
05.04.RV08S1.160	16	16.000	2.400	130	360



Bestellhinweis

Die Artikel-Nr. der **Zurkketten** setzt sich aus nachfolgenden Details zusammen:

Artikel Nr.	Kategorie Ladungssicherung Zurkketten	Zurrkette	Güteklasse	Kette 1- oder 2-teilig	Interne-Nummer	Nenngröße Ø mm	Ketten-Nutzlänge (z.B. 0350 = 3,5 m = Standardlänge) (z.B. 0400 = 4 m = Andere Ketten-Nutzlänge)
In diesem Fall	IMMER	ZK	08 = 8	S=Standard 2-teilig	U001	060 = 6	0350 = 3,5 m Standardlänge
05.01.ZK08S2.U001.060.0350	05.01.	05.01.ZK08S2.U001.060.0350.					0350
05.01.ZK08S2.U001.060.0400	Bitte ändern Sie nur die Kettennutzlänge (rote Angabe) wenn diese von der Standardlänge 3,5 m abweicht - Vielen Dank!						