

PSA - Absturzsicherung

Verbindungsmitel mit Falldämpfer



Verbindungsmitel mit Falldämpfer

Artikel Nr.	Produktbezeichnung	Beschreibung	Gemäß Norm/EN	Länge/m	Farbe
08.02.SEL.1.0150.K1K1	SEL 1 / L / K1 / K1 Verbindungsmitel mit Falldämpfer	Halteseil mit Bandgewebe, ausgeführt mit Falldämpfer und beiderseits mit Schraubverschluss-Karabinern.	354 / 355	1,5	gelb
08.02.SEL.1.0150.K10K11	SEL 1 / L / K10 / K11 Verbindungsmitel mit Falldämpfer	Halteseil mit Bandgewebe, ausgeführt mit Falldämpfer einerseits Schraubverschluss-Karabinern und andererseits mit automatischem Anlegehaken.	354 / 355	1,5	gelb
08.02.SEL.2.0200.K1K11	SEL 2 / L / K1 / K11 Verbindungsmitel mit Falldämpfer	Halteseil mit Kernmantelseil ausgeführt mit Falldämpfer, einerseits Schraubverschluss-Karabiner und andererseits mit automatischem Anlegehaken.	354 / 355	2	weiss/rot
08.02.SEL.6.0200.K10K11	SEL 6 / L / K10 / K11 Elastisches Verbindungsmitel mit Falldämpfer	Halteseil mit elastischem Bandgewebe, ausgeführt mit Falldämpfer, einerseits automatischem Haken und andererseits automatischem Anlegehaken. Kompakt und funktional.	354 / 355	2	schwarz
08.02.SEL.3.0150.K12XK11	SEL 3 / L / K1 / 2XK11 Y-Verbindungsmitel mit Falldämpfer	Halteseile mit Bandgewebe, ausgeführt mit Falldämpfer, einerseits Schraubverschluss-Karabiner und andererseits mit automatischen Anlegehaken.	354 / 355	1,5	gelb
08.02.SEL.8.0200.K12XK11	SEL 8 / L / K1 / 2XK11 Y-Verbindungsmitel mit Falldämpfer	Halteseile mit Kernmantelseilen, ausgeführt mit Falldämpfer, einerseits Schraubverschluss-Karabiner und andererseits mit automatischen Anlegehaken.	354 / 355	2	weiss/rot
08.02.SEL.9.0150.K102XK11	SEL9 / L / K10 / 2XK11 Elastisches Y-Verbindungsmitel mit Falldämpfer	Halteseil mit elastischem Bandgewebe, ausgeführt mit Falldämpfer, einerseits automatischem Haken und andererseits automatischen Anlegehaken. 2 Farben für extra Sicherheit.	354 / 355	1,5	gelb/schwarz

Hinweis → Auf Anfrage sind alle Verbindungsmitel auch in anderen Längen und unterschiedlichen Ausführungen lieferbar.




PSA - Absturzsicherung

Verbindungsmitel-Sicherheitshöhen / Halteseile

Sicherheitshöhen bei Verwendung von Verbindungsmiteln mit Falldämpfer

Diese Zahlen stützen sich auf sogenannte Worst-Case-Szenarien, mit einer Verankerung auf dem FüÙe-Niveau.

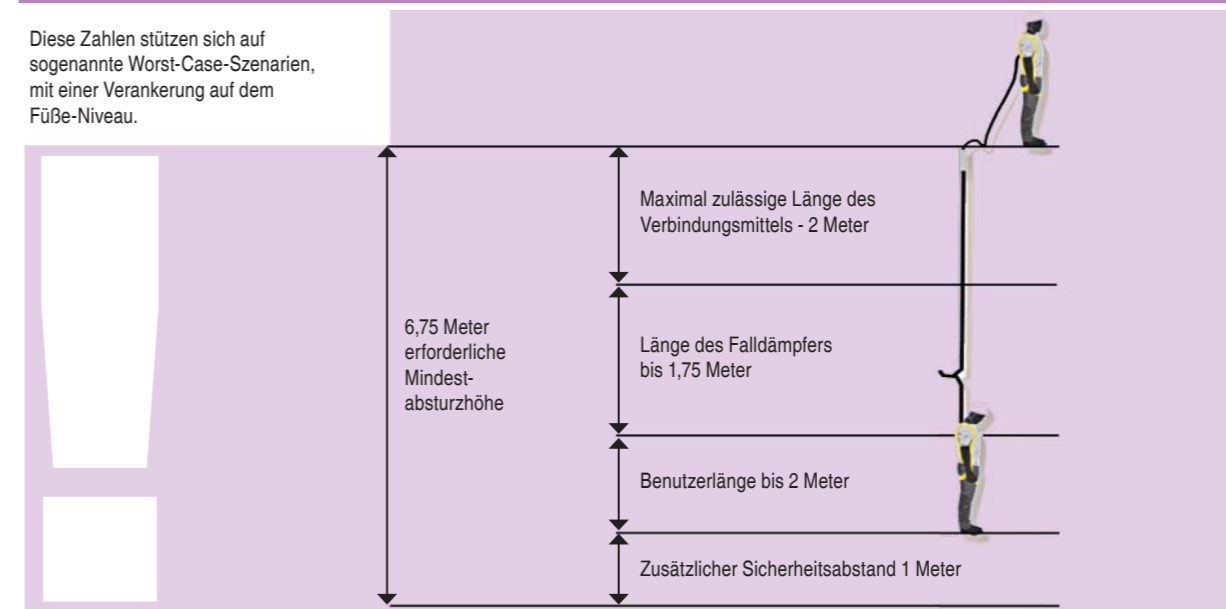

Halteseile

Artikel Nr.	Produktbezeichnung	Beschreibung	Gemäß Norm/EN	Länge/m	Gewicht g / Meter
08.06.SEA.12R.1000.K1	SEA 12R / 10 / K1 11MM Kernmantelseil	11 mm Kernmantelseil für vertikale Anwendung. Standardmäßig geliefert mit Schraubverschluß-Karabiner. Besonders leicht, stark abriebresistent und knickfrei. Anwendung mit SEA12 Auffanggerät und SEL7 Falldämpfer.	353-2 / 1891	10	110 g pro Meter
08.06.SEA.12.EA	SEA 12 EA Auffanggerät mit integriertem SEL 7 Falldämpfer	Mitlaufendes Auffanggerät für die Anwendung in einem vertikalem Absturzsicherungssystem. Leicht, robust und ergonomisches Design.	353-2 (zertifiziert in Kombination mit SEA 12 / R Kernmantelseil und SEL 7 Falldämpfer)		0,8
08.06.SEL.20.0150.K17K11	SEL 20 / L / K17 / K11 Kinetic Halteseil	Halteseil aus speziellem Material (kinetisch, Falldämpfer eingebaut), einerseits mit Aluminium-Autohaken und andererseits mit automatischem Anlegehaken.	354 / 355	1,5	gelb
08.06.SEL.4.0045.K1	SEL 4 / K1 Verlängerungsschlinge	Verlängerungsschlinge zur Verlängerung zwischen Höhensicherungsgert und Auffanggurt. Ausführung mit einer Schlaufe und einem Schraubverschluss-Karabiner.	354	0,45	gelb
08.06.SEK.25SEK11.0075	SEK 25 / SEK11 Seilschutzschlauch	Schlauch zum Schutz des Kernmantelseils.	----	0,75	schwarz

Hinweis → Auf Anfrage sind alle Halteseile auch in anderen Längen und unterschiedlichen Ausführungen lieferbar.